HYUNDAI

NEW

Электрический кондиционер

Сплит-система инверторная

Серия SEOUL DC

7000 / 9000 / 12000 / 18000 / 24000

H-ARI20-07H/I H-ARI20-07HO	H-ARI20-09H/I H-ARI20-09H/O	H-ARI20-18H/I H-ARI20-18H/O
	H-ARI20-12H/I H-ARI20-12H/O	H-ARI20-24H/I H-ARI20-24H/O

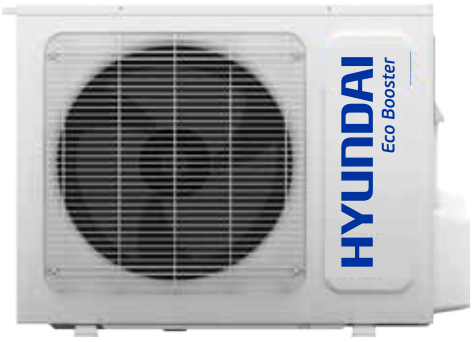

Особенности серии

- Класс энергоэффективности A
- WiFi подготовка – возможность подключения WiFi модуля для удаленного управления прибором с любого устройства посредствам ПО
- Hidden Display – свечение индикаторов дисплея сквозь пластик
- Функция IFeel – позволяет настроить комфортную температуру непосредственно вблизи пульта, а не у внутреннего блока кондиционера
- 4 в 1 Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Расширенная гарантия 4 года на территории России
- Ночной режим работы
- Автоматический авторестарт при возобновлении электропитания
- Автоматический режим работы
- Высокая производительность при низком уровне шума

CE EAC

Модель Внутренний блок Внешний блок		H-ARI20-07H H-ARI20-07H/I H-ARI20-07H/O	H-ARI20-09H H-ARI20-09H/I H-ARI20-09H/O	H-ARI20-12H H-ARI20-12H/I H-ARI20-12H/O
Мощность (охлаждение)	BTU (Вт)	7506 (2200)	9192 (2694)	11225 (3290)
Мощность (обогрев)	BTU (Вт)	7848 (2300)	9523 (2791)	11908 (3490)
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	664	814	1024
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	620	773	969
Напряжение питания	В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Сила тока (охлаждение/обогрев)	А	2,97/2,77	3,58/3,25	4,33/3,4
Расход воздуха (внутренний блок/внешний блок)	$м^3$/ч	420/1400	460/1700	480/1700
Уровень шума (внутренний блок)	Дб (А)	33/29/27/24	33/29/27/24	33/29/27/24
Уровень шума (внешний блок)	Дб (А)	48	50	52
Тип фреона		R410A	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)		A/A	A/A	A/A
Класс электрозащиты (внутренний блок/внешний блок)		I/I	I/I	I/I
Степень защиты от влаги (внутренний блок/внешний блок)		IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4
Диаметр труб, жидкость/газ	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Максимальная длина трассы	м	12	12	13
Максимальный перепад высот между блоками	м	10	10	10
Вес нетто (внутренний блок/внешний блок)	кг	7/21,6	7,5/25	8,5/28
Вес брутто (внутренний блок/внешний блок)	кг	8,35/23,7	9/27	9,2/30,3
Размер прибора (внутренний блок/внешний блок)	мм	690×283×199/ 660×500×240	690×283×199/ 730×545×285	690×283×199/ 720×540×260
Размеры в упаковке (внутренний блок/внешний блок)	мм	740×343×264/ 780×570×345	740×343×264/ 850×370×620	740×343×264/ 850×370×620

Модель Внутренний блок Внешний блок		H-ARI20-18H H-ARI20-18H/I H-ARI20-18H/O	H-ARI20-24H H-ARI20-24H/I H-ARI20-24H/O
Мощность (охлаждение)	BTU (Вт)	17060 (5000)	22860 (6700)
Мощность (обогрев)	BTU (Вт)	17401 (5100)	23202 (6800)
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	1542	2064
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	1409	1879
Напряжение питания	В/Гц	220-240~/50	220-240~/50
Сила тока (охлаждение/обогрев)	А	6,9/6,3	9,2/8,3
Расход воздуха (внутренний блок/внешний блок)	$м^3$/ч	880/2500	900/2500
Уровень шума (внутренний блок)	Дб (А)	38/35/32/29	40/37/34/31
Уровень шума (внешний блок)	Дб (А)	54	55
Тип фреона		R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)		A/A	A/A
Класс электрозащиты (внутренний блок/внешний блок)		I/I	I/I
Степень защиты от влаги (внутренний блок/внешний блок)		IPX0/IPX4	IPX0/IPX4
Диаметр труб, жидкость/газ	дюйм	1/4 / 4/8	1/4 / 4/8
Максимальная длина трассы	м	15	15
Максимальный перепад высот между блоками	м	12	12
Вес нетто (внутренний блок/внешний блок)	кг	11,5/36	12,5/41
Вес брутто (внутренний блок/внешний блок)	кг	13,5/39,1	14,5/43,3
Размер прибора (внутренний блок/внешний блок)	мм	900×310×225/ 802×535×298	900×310×225/ 802×535×298
Размеры в упаковке (внутренний блок/внешний блок)	мм	950×380×290/ 920×400×620	950×380×290/ 920x400x620