КОНОРД

ПРОИЗВОДСТВО ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2016

3 О заводе

4 Газовые котлы

8 АОГВ

12 Котлы универсальные на твердом топливе, на газе

16 Котлы универсальные на пеллетах

18 Пеллетные горелки КОРІ

20 Газовые проточные водонагреватели КОНОРД, ДОН

23 Дилерам. Сервис

ООО «Завод КОНОРД» – это один из крупнейших заводов по производству отопительного оборудования России, занимающий лидирующие позиции на рынке с 1979 года.

Более 2 миллионов семей остановили свой выбор на отопительном оборудовании нашего производства.

Котлы торговых марок «КОНОРД» и «ДОН» – это современная техника европейского качества, максимально ориентированная на Российские условия эксплуатации.

Ассортимент выпускаемой продукции включает более 50 моделей современных газовых, твердотопливных котлов.

Используемое в производстве металлообрабатывающее оборудование таких известных мировых брендов как Amada и TRUMPF позволяют добиваться наивысшей точности и непревзойденного качества изделий.

Уникальная конструкция теплообменников позволяет нашей продукции справляться с любыми условиями эксплуатации и гарантированно обеспечивать теплом Ваш дом на протяжении всего периода эксплуатации.

Использование оцинкованного металла с полимерным покрытием в производстве облицовки котлов обеспечивают их безупречный внешний вид в течение многих лет.

Популярность нашей продукции обеспечивается:

- стабильно высоким качеством;
- широчайшими возможностями сервисного обслуживания;
- индивидуальным дизайном;
- оптимальным соотношением цены и качества;
- использованием высококачественных европейских комплектующих;
- высочайшей устойчивостью к перепадам давления в системах отопления;
- одними из самых лучших показателей энергоэффективности.

Высокий уровень нашей продукции подтвержден сертификатом соответствия системы менеджмента качества международного образца ISO 9001-2011, званием Лауреат Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России», а также другими многочисленными престижными наградами.

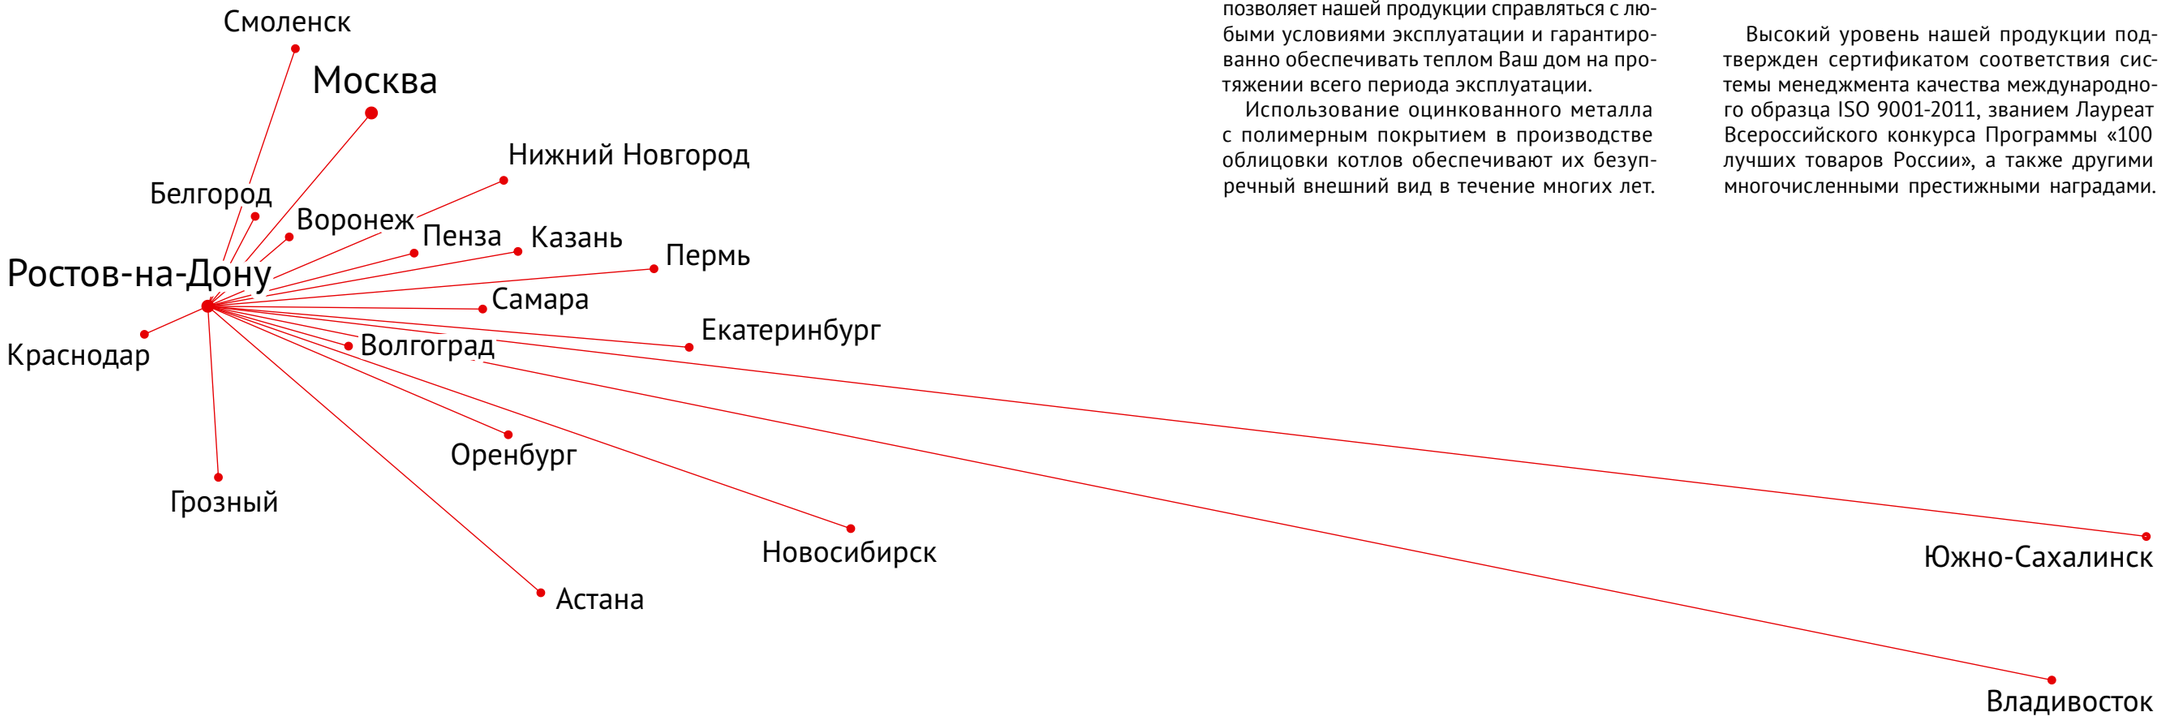

Газовые котлы

- Высокая теплоотдача
- Экономичное потребление газа
- Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами
- Срок гарантии 3 года

Котлы разработаны под условия умеренной и холодной зимы, при правильном расчете требуемой мощности легко поддерживают требуемую температуру. Высокая продуктивность котла достигается установкой качественной горелки, созданием оптимальной газо-воздушной смеси и теплоизоляцией котла, которая позволяет большее количество тепла направлять на обогрев теплоносителя.

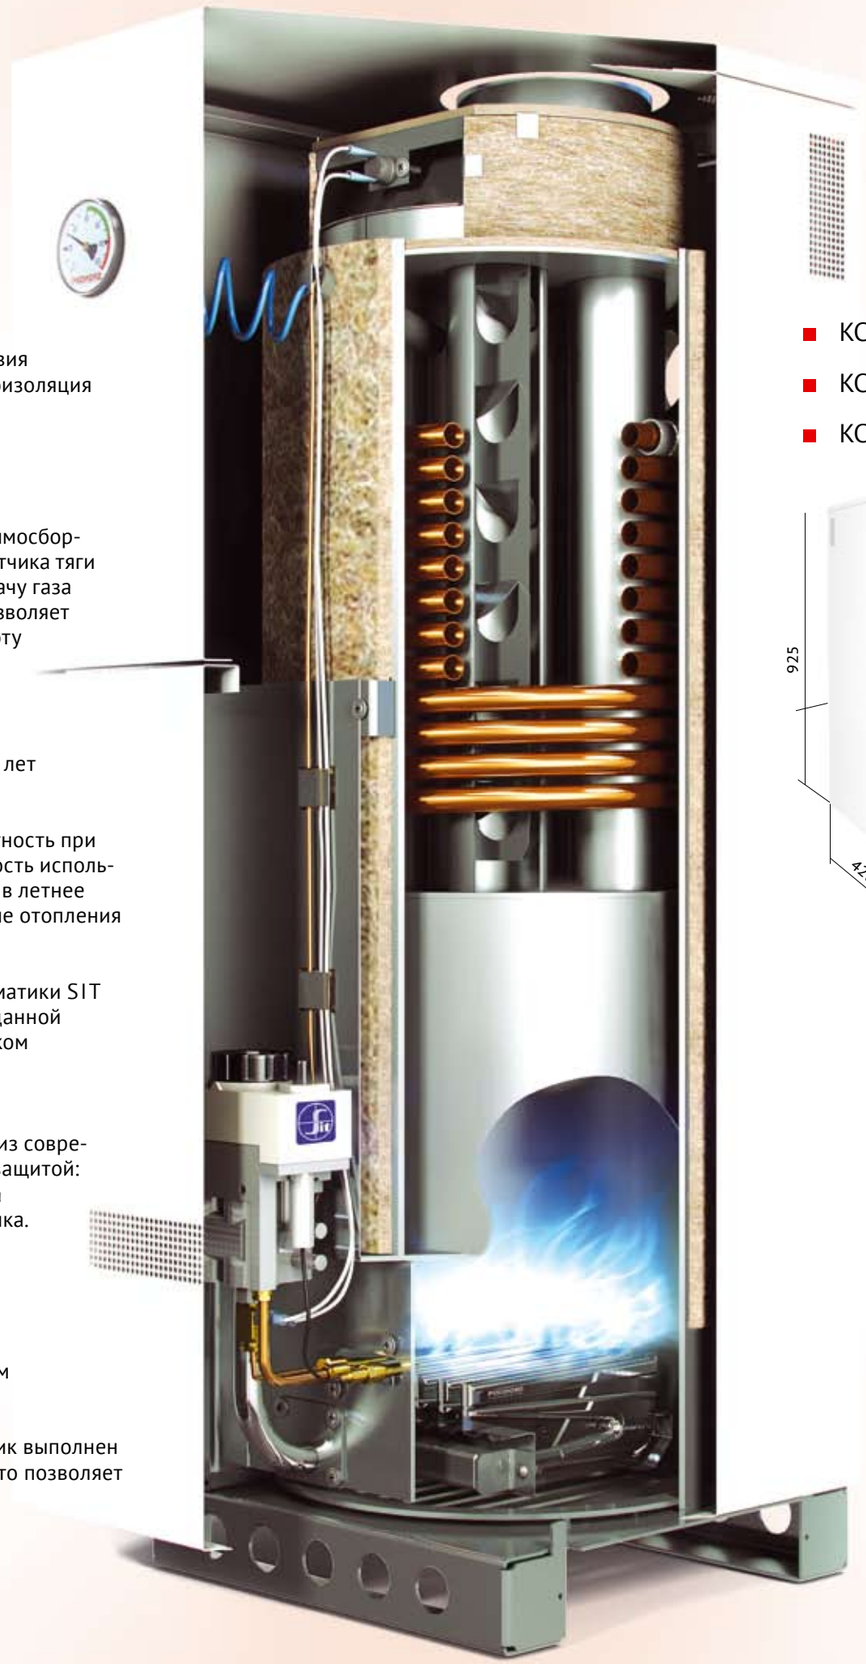

Экономичен
Коэффициент полезного действия котла 90 %. Применяемая теплоизоляция исключает потери тепла

Электронезависим

Безопасен
Инновационная конструкция дымосборника и расположение на нем датчика тяги гарантированно отключает подачу газа при отсутствии тяги, а также позволяет поддерживать стабильную работу котла при кратковременном возникновении обратной тяги

Долговечен
Срок службы газового котла 15 лет

Презентабелен и удобен
Оригинальный дизайн, компактность при низком уровне шума, возможность использования второго контура котла в летнее время при отключенной системе отопления

Надежен
Применение итальянской автоматики SIT обеспечивает стабильность заданной температуры и работу при низком давлении газа

Технологичен
Детали облицовки выполнены из современного материала с тройной защитой: слой цинка, полимерная краска и защитная синтетическая пленка. Конструкция котла облегчает выполнение монтажа и техническое обслуживание

Функционален
Прекрасно работает при низком давлении газа 0,6 кПа — 46 % от номинального 1,3 кПа. Цилиндрический теплообменник выполнен из холоднокатаного металла, что позволяет использовать котел в закрытой системе отопления

- КСц-Г /ГВ 8S
- КСц-Г /ГВ 10S
- КСц-Г /ГВ 12S

- КСц-Г /ГВ 16S
- КСц-Г /ГВ 20S

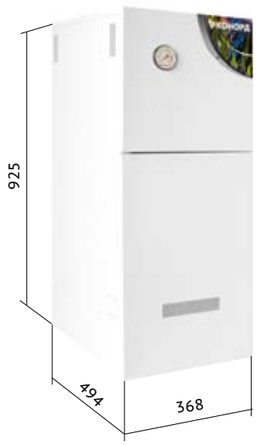

- КСц-Г /ГВ 25S
- КСц-Г /ГВ 30S

- КСц-Г /ГВ 40S

- КСц-Г /ГВ 10H
- КСц-Г /ГВ 12H

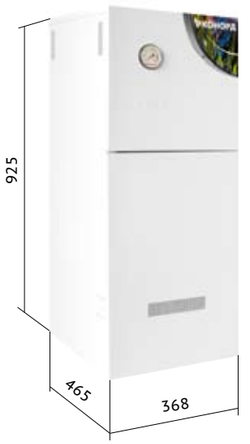

Технические характеристики

К котел
С стальной теплообменник
Ц цилиндрическая форма корпуса котла и топки
Н термогидравлическая автоматика
Г газовый котел
В наличие контура горячей воды
Ч чугунный теплообменник
S автоматика SIT

		КСц-Г/ГВ-8S	КСц-Г/ГВ-10S	КСц-Г/ГВ-10Н	КСц-Г/ГВ-12S	КСц-Г/ГВ-12Н	КСц-Г/ГВ-16S	КСц-Г/ГВ-20S	КСц-Г/ГВ-20Н	КСц-Г/ГВ-25S	КСц-Г/ГВ-25Н	КСц-Г/ГВ-30S	КСц-Г/ГВ-30Н	КСц-Г/ГВ-40S	КЧ-Г-16S	КЧ-Г-25S	КЧ-Г-30S	КЧ-Г-40S	КЧ-Г-50S
Теплопроизводительность, кВт		8	10	10	16	12	16	20	30	25	30	40		16	25	30	40	50	
Площадь отапливаемых помещений, при высоте потолка до 2,7 м, до... м²		80	100	100	160	120	160	200	300	250	300	400		160	250	300	400	500	
Коэффициент полезного действия, % не менее:	на твердом топливе	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	
	на газовом топливе	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		92	92	92	92	92	
Рабочее давление воды мПа (кг/см²), не более	в змеевике	–/0,6 (6,0)	–/0,6 (6,0)	–/0,6 (6,0)	–/0,6 (6,0)	–/0,6 (6,0)	–/0,6 (6,0)	–/0,6 (6,0)	–/0,6 (6,0)	–/0,6 (6,0)	–/0,6 (6,0)	–/0,6 (6,0)		–	–	–	–	–	
	в котле	0,2 (2,0)																	
Температура воды в котле °С, не более		95																	
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды,"	на отопление	1½	1½	1½	1½	1½	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	для горячего водоснабжения	–/½	–/½	–/½	–/½	–/½	–/½	–/½	–/½	–/½	–/½	–/½		–	–	–	–	–	
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа,"		½	½	½	½	½	½	½	½	½	½	¾		½	½	½	¾	¾	
Внутренние размеры дымохода, мм		114	114	114	114	114	146	146	146	146	146	174,6		138	146	146	176	176	
Габаритные размеры котла, мм:	длина	428	428	415	428	415	494	494	581	581	581	711		580	587	581	582	580	
	ширина	304	304	304	304	304	368	368	454	454	454	542		425	497	578	735	809	
	высота	925	925	955	925	955	925	925	925	925	925	1090		837	837	807	832	832	
Масса котла, кг, не более		34	34/37,8	34	37,3/39,5	34/37,8	50/53,7	51/54,7	65/68,7	64/67,7	64/67,7	101/110		95	115	130	150	170	
Разряжение за котлом, Па:	наименьшее	10																	
	наибольшее	25	25	25	25	25	25	25	25	40	40	40		25	40	40	40	40	
Расход воды водоподогревателя при перепаде температур на входе и выходе 35°, л/ч, не менее*		–/200	–/200	–/200	–/200	–/200	–/300	–/360	–/360	–/400	–/500	–/600		–	–	–	–	–	
Расход газа при номинальной теплопроизводительности, м³/ч		1,15	1,2	1,2	1,35	1,35	2	2,3	2,43	2,9/2,95	3,42/3,69	4,6		2	2,9	3,7	4,6	5,8	
Присоединительное давление газа, кПа (мм. вод. ст.):	номинальное	1,3 (130) или 2,0																	
	наименьшее	0,6 (60)																	
	наибольшее	2,0 (200)																	
Состав отходящих газов, мг/м³, не более:	окиси углерода CO	119																	
	окиси азота NO	240																	
Объем теплоносителя в котле, л		17,8	17,8	17,8	17,8	17	29,2	29,2	45,7	45,7	17	6,7		8,3	10,6	12,9	15,2	17,5	

* Расчетное значение, зависящее от отапливаемой площади, теплоизоляции помещения, климатических условий, проекта системы отопления.

В расчет мощности не входит мощность, потребляемая контуром горячего водоснабжения.
Все параметры, указанные в таблице, соответствуют работе котла при номинальной теплопроизводительности и установившемся тепловом равновесии.

ООО «Завод КОНОРД» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий

АОГВ 11,6 кВт

- Применение итальянской автоматики SIT обеспечивает стабильность заданной температуры и работу при низком давлении газа
- Современный элегантный и компактный дизайн
- Электронезависим
- Рабочее давление 1,2 атм.
- Срок гарантии 3 года

Простой монтаж АОГВ – без переделки системы отопления и замены проекта. Полное совпадение всех присоединительных размеров для данной модели

Возможность установки циркуляционного насоса и работы АОГВ в закрытой системе отопления. Цилиндрический теплообменник выполнен из высококачественной стали и выдерживает высокое давление

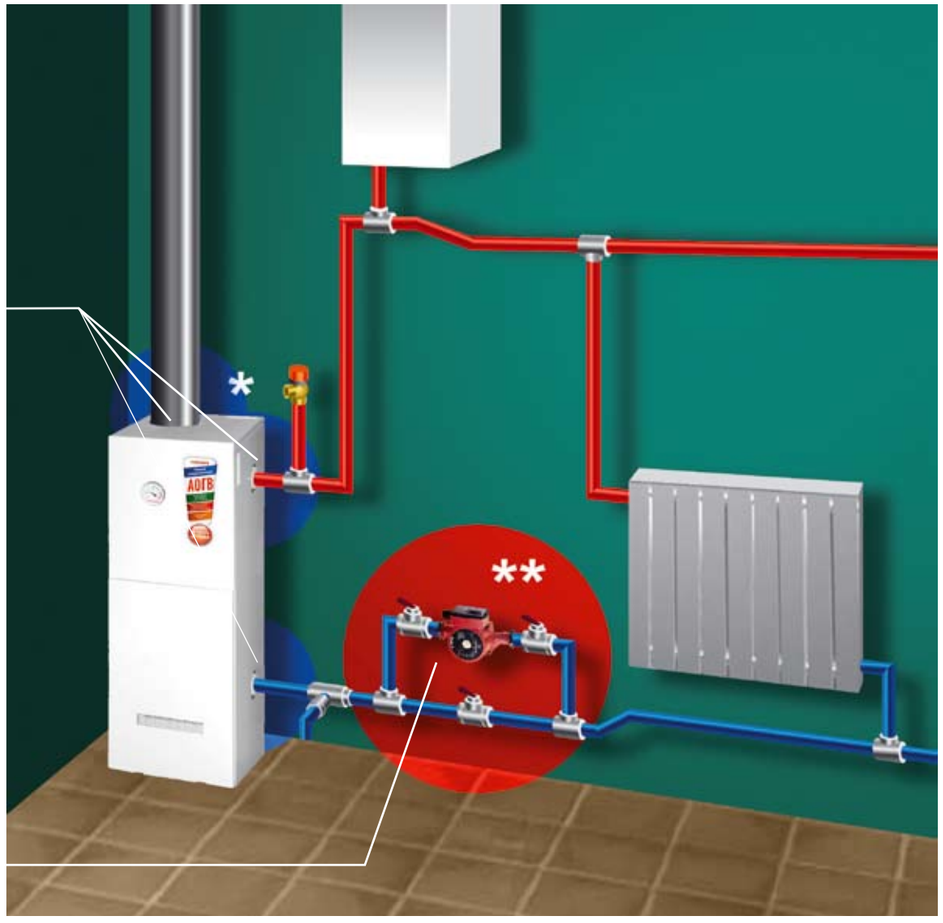

10 Габаритные размеры

■ АОГВ-11, 6-1

■ АОГВК-11, 6-1

■ АОГВ-11, 6-3

■ АКГВ-11, 6-3

Технические характеристики 11

АОГВ аппарат отопительный газовый бытовой К наличие контура горячей воды		АОГВ-11,6-1	АОГВ-11,6-3	АОГВК-11,6-1	АКГВ-11,6-3
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды, "	на отопление	1½	1½	1½	1½
	для горячего водоснабжения	–	–	½	½
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа, "		½	½	½	½
Габаритные размеры аппарата, мм	длина	372	405	400	405
	ширина	325	305	325	305
	высота	953	935	953	935
Масса аппарата, кг, не более		35	34,7	37,8	37,5

Для всех моделей

Тепловая мощность	11,6 кВт
Площадь отапливаемых помещений при высоте потолка до 2,7 м	до 116 м²
КПД по отходящим газам на газовом топливе	не менее 85—90 %
Рабочее давление воды в аппарате	100+20 кПа (1,0+0,2 кг/см²) 0,12 (1,2)
Температура воды в аппарате	50—90 °С
Внутренние размеры дымохода	114 мм
Расход газа при номинальной теплопроизводительности	1,38 м³/ч
Номинальное давление газа	1274 Па (130 мм вод. ст.)
Состав отходящих газов:	не более 119 мг/м³ окиси углерода CO
	не более 240 мг/м³ окиси азота NO
Разряжение за аппаратом	наименьшее 10 Па
	наибольшее 25 Па

В расчет мощности не входит мощность, потребляемая контуром горячего водоснабжения. Все параметры, указанные в таблице, соответствуют работе аппарата при номинальной теплопроизводительности и установившемся тепловом равновесии.

ООО «Завод КОНОРД» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий

Котлы универсальные со стальным теплообменником на твердом топливе, на газе

Экономичен
Высокий КПД, использование американского регулятора тяги Honeywell снижает расход топлива на 30 %, большая топочная камера позволяет котлу ДОН на угле работать не менее 8 часов

Электронезависим
Котел при работе на газе не требует подключения к электрической сети

Надежен и долговечен
Топочная камера изготовлена из устойчивой к коррозии углеродистой конструкционной стали

Адаптирован к условиям работы на жесткой воде

Удобен
Объем топочной камеры позволяет использовать большое количество дров на одну загрузку диаметром до 60 мм, длиной до 500 мм

Функционален

- Обеспечивает комфорт и стабильную температуру в доме
- Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами

Технические характеристики

		Универсальный						
		КС-Т-11	КС-ТГ-12/16S	КС-ТГ-15/16S	КС-ТГ-16/20S	КС-ТГ-20/20S	КС-ТГ-30/30S	КС-ТГ-40/40S
Теплопроизводительность, кВт		11	12	16	16/20	20	30	40
Площадь отапливаемых помещений при высоте потолка до 2,7 м, до... м²		110	120	160	160/200	200	300	400
КПД по отходящим газам, %, не менее:	на твердом топливе	80	80	80	80	80	80	80
	на газовом топливе	84	84	84	84	84	84	84
Рабочее давление воды в котле, мПа (кг/см²), не более	в змеевике	–	–	–	–	–	–	–
	в котле	0,12 (1,2)	0,12 (1,2)	0,12(1,2)	0,12 (1,2)	0,12(1,2)	0,12(1,2)	0,12(1,2)
Температура воды в котле, °С, не более		95	95	95	95	95	95	95
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды, "	на отопление	–	1½	2	2	2	2	2
	для горячего водоснабжения	–	–	–	–	–	–	–
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа		½	½	½	½	½	½	3/4
Внутренние размеры дымохода, мм		195x100	142	195×100	142	142	176	176
Габаритные размеры котла, мм	длина	580	580	580	760	1058	1058	1058
	ширина	470	470	470	480	485	485	485
	высота	680	680	940	1055	1203	1281	1359
Масса котла, кг, не более		62	64	100	130	186	195	211
Разряжение за котлом, Па	наименьшее	10	10	10	10	10	10	10
	наибольшее	25	25	25	25	25	40	40
Расход газа при номинальной теплопроизводительности, м³/ч		–	2	2	2,44	2,2	3,5	5,4
Присоединительное давление газа, кПа (мм. вод. ст.)	номинальное	–	1,3 (130)	1,3 (130)	1,3 (130)	1,3(130) или 2,0	1,3(130) или 2,0	1,3(130) или 2,0
	наименьшее	–	0,6 (60)	0,6 (60)	0,6 (60)	0,6(60)	0,6(60)	0,6(60)
	наибольшее	–	2,0 (200)	2,0 (200)	2,0 (200)	2,0 (200)	2,0 (200)	2,0 (200)

		Твердотопливный с контуром горячей воды						
		КС-ТВ-11	КС-ТВ-12р	КС-ТВ-15	КС-ТВ-16р	КС-ТВ-20р	КС-ТВ-30р	КС-ТВ-40р
Теплопроизводительность, кВт		11	12	15	16	20	30	40
Площадь отапливаемых помещений при высоте потолка до 2,7 м, до... м²		110	120	150	160	200	300	400
КПД по отходящим газам, %, не менее:	на твердом топливе	80	80	80	80	80	80	80
	на газовом топливе	–	–	–	–	–	–	–
Рабочее давление воды в котле, мПа (кг/см²), не более	в змеевике	0,6 (6,0)	0,6 (6,0)	0,6(6,0)	0,6 (6,0)	0,6(6,0)	0,6(6,0)	0,6(6,0)
	в котле	0,12 (1,2)	0,12 (1,2)	0,12(1,2)	0,12 (1,2)	0,12(1,2)	0,12(1,2)	0,12(1,2)
Температура воды в котле, °С, не более		95	95	95	95	95	95	95
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды, "	на отопление	1½	2	2	2	2	2	2
	для горячего водоснабжения	½	½	½	½	½	½	½
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа		–	–	–	–	–	–	–
Внутренние размеры дымохода, мм		195×100	142	195×100	142	142	176	176
Габаритные размеры котла, мм	длина	580	750	580	750	1058	1058	1058
	ширина	470	480	470	480	485	485	485
	высота	1030	1295	1290	1400	1661	1739	1817
Масса котла, кг, не более		73	124	108	135	199	208	224
Разряжение за котлом, Па	наименьшее	10	10	10	10	10	10	10
	наибольшее	25	25	25	25	25	40	40
Расход газа при номинальной теплопроизводительности, м³/ч		–	–	–	–	–	–	–
Присоединительное давление газа, кПа (мм. вод. ст.)	номинальное	–	–	–	–	–	–	–
	наименьшее	–	–	–	–	–	–	–
	наибольшее	–	–	–	–	–	–	–

		Универсальный с контуром горячей воды		
		КС-ТГВ-12/16S	КС-ТГВ-15/16S	КС-ТГВ-16/20S
Теплопроизводительность, кВт		12/16	16	16/20
Площадь отапливаемых помещений при высоте потолка до 2,7 м, до... м²		120/160	160	160/200
КПД по отходящим газам, %, не менее:	на твердом топливе	80	80	80
	на газовом топливе	84	84	84
Рабочее давление воды в котле, мПа (кг/см²), не более	в змеевике	0,6 (6,0)	0,6(6,0)	0,6 (6,0)
	в котле	0,12 (1,2)	0,12(1,2)	0,12 (1,2)
Температура воды в котле, °С, не более		95	95	95
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды, "	на отопление	2	2	2
	для горячего водоснабжения	½	½	½
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа		½	½	½
Внутренние размеры дымохода, мм		142	195×100	142
Габаритные размеры котла, мм	длина	760	580	760
	ширина	480	470	480
	высота	1295	1290	1400
Масса котла, кг, не более		127	111	139
Разряжение за котлом, Па	наименьшее	10	10	10
	наибольшее	25	25	25
Расход газа при номинальной теплопроизводительности, м³/ч		2	2	2,44
Присоединительное давление газа, кПа (мм. вод. ст.)	номинальное	1,3 (130)	1,3 (130)	1,3 (130)
	наименьшее	0,6 (60)	0,6 (60)	0,6 (60)
	наибольшее	2,0 (200)	2,0 (200)	2,0 (200)

В расчет мощности не входит мощность, потребляемая контуром горячего водоснабжения.
Все параметры, указанные в таблице, соответствуют работе котла
при номинальной теплопроизводительности и установившемся тепловом равновесии.

ООО «Завод КОНОРД» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий

- К — котел
- С — стальной теплообменник
- Т — твердотопливный котел – уголь, дрова
- ТГ — универсальный котел – уголь, дрова, газ
- В — наличие контура горячей воды
- S — автоматика SIT
- р — регулятор тяги HONEYWELL

Котлы универсальные на пеллетах

Теплопроизводительность	30 кВт
Площадь отапливаемых помещений, при высоте потолка до 2,7 м	до 300 м²
Коэффициент полезного действия на пеллетах	не менее 85 %
Рабочее давление воды в котле	не более 0,12 мПа (1,2 кг/см²)
Температура воды в котле	не более 95 °С
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды на отопление	2"
Внутренние размеры дымохода	176 мм
Габаритные размеры котла	длина 1285, ширина 485, высота 1281 мм
Масса котла	не более 205 кг
Разряжение за котлом, Па:	наименьшее 10
	наибольшее 25
Состав отходящих газов:	не более 119 мг/м³ окиси углерода CO
	не более 240 мг/м³ окиси азота NO

В расчет мощности не входит мощность, потребляемая контуром горячего водоснабжения.
Все параметры, указанные в таблице, соответствуют работе котла
при номинальной теплопроизводительности и установившемся тепловом равновесии.

ООО «Завод КОНОРД» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий

Экономичен
Выбор котла на пеллетах становится оптимальным решением при отсутствии магистрального природного газа за счет относительно невысокой средней стоимости пеллет

Экологичен
Пелле́ты—экологически чистое топливо, получаемое из отходов лесопильных производств и сельского хозяйства. Пеллеты отличаются высокой теплоотдачей, сравнимой с углем

Надежен и долговечен
Топочная камера изготовлена из устойчивой к коррозии углеродистой конструкционной стали.

Удобен
При полной загрузке бункера может работать до 4 суток. Система управления пеллетной горелкой KOPI 12/50, позволяет при минимальном количестве настроек автоматически поддерживать установленную пользователем температуру.

Безопасен
В случае возникновения аварийной ситуации или неисправности горелки система управления отключит горелку и отправит пользователю соответствующее уведомление

Функционален
В качестве резервного вида топлива могут использоваться дрова, уголь

Пеллетные горелки KOPI 4—25, 12—50 кВт

Пеллетная горелка — инновационная разработка

Автоматическая система управления

Простое меню, минимальное количество настроек, поддержка установленной пользователем температуры

Стабильное горение в широком диапазоне мощности

Сигнал с фотодатчика обрабатывается по специальному алгоритму, который формирует сигнал управления вентилятором

Универсальность

Работают на пеллетах из различных пород дерева, лузги подсолнечника

Низкий уровень шума при работе на максимальной мощности

Простой монтаж и сервисное обслуживание

Возможность настройки на случай отключения электроэнергии

После отключения питания и его возобновления горелка автоматически переходит в режим очистки топочной камеры, а затем производит розжиг и выход на установленный до отключения питания режим

		KONORD Optimum Pellet Incineration 4/25	KONORD Optimum Pellet Incineration 12/50
Тепловая мощность (регулируемая), кВт		4—25	12—50
Расход пеллет, кг/ч	дерево	1,5—5	2,5—11
	лузга подсолнечника	3—7	5—15
Напряжение питания, В		220	220
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт	режим розжига	300	350
	режим подержания	70	100
Вес горелки в сборе с податчиком пеллет, кг		18	22
Объём бункера, л	дерево	250	250
	лузга подсолнечника	500	500
Габариты бункера: высота×ширина×глубина, мм	дерево	1117×575×630	1117×575×630
	лузга подсолнечника	под заказ	под заказ
Загружаемая масса пеллет, кг	дерево	165	165
	лузга подсолнечника	330	330
Рекомендуемый тип котла	дерево	КС-Т-20	КС-Т-30, КС-Т-40
	лузга подсолнечника	—	—

ООО «Завод КОНОРД» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий

Газовые проточные водонагреватели

Водонагреватель изготовлен с обязательным соблюдением всех норм и правил, предъявляемых контролирующими органами РФ, и имеет всю необходимую сертификационную документацию

Автоматическое включение при открытии крана

Стабильная работа при минимальном давлении воды

Надежная автоматика безопасности

Отключение при отсутствии достаточной тяги в дымоходе; погасании пламени на горелке; уменьшении потока воды; избыточном давлении воды в водопроводе; перегреве теплообменника

Современный, элегантный и компактный дизайн

Полностью автоматический и энергонезависимый

Возможность работы при пониженном давлении газа

Высокий КПД – ≥84%

1 год гарантии

- Толстостенный медный теплообменник
- ЖК блок индикации температуры горячей воды

Технические характеристики

JSD-20

	H1	FT	EWT	EGFT	EGFT
Цвет облицовки	ДОН обычный	ДОН турбо	ДОН Эконом	Winter mountains	patterns
Номинальная тепловая мощность, кВт	20	20	20	20	20
Приведенный расход газа, м³/ч	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Минимальное давление воды (для зажигания), кПа	20	20	20	20	20
Максимальное давление воды, кПа	800	800	800	800	800
Производительность, л/мин	10	10	10	10	10
Габаритные размеры (высота×ширина×глубина), мм	610×350×185	590×340×145	590×340×145	590×340×145	590×340×145
Масса, кг	8,4	9,9	7,4	9,5	9,5
Габаритные размеры в упаковке (высота×ширина×глубина), мм	690×410×245	703×400×208	703×400×208	703×400×208	703×400×208
Масса в упаковке, кг	9,8	11,1	8,7	10,7	10,7

Для всех моделей

Тип газа	природный
Номинальное давление газа	1300 Па
Коэффициент полезного действия	84 %
Температура продуктов сгорания газа	не менее 110 °С
Зажигание	автоматическое электронное
Питание	постоянный ток 3 вольт
Тип камеры сгорания	открытый
Внутренний диаметр газоотводящего патрубка	110 мм
Подводка	нижняя
Подключение труб — присоединительная резьба штуцеров для подачи газа и отвода воды 1/2”	
Присоединение к дымоходу (внешний диаметр)	115 мм

ООО «Завод КОНОРД» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий

Дилерам — выгодные условия

Завод КОНОРД постоянно обеспечивает взаимовыгодные условия работы дилерам продукции. Для успешной совместной работы дилерам предоставляются: широкий ассортимент продукции, выгодные условия закупок, конкурентоспособное ценообразование, контроль цен в регионах, региональные представители завода, содействующие продвижению товара, персональный менеджер, обеспечивающий своевременное решение возникающих вопросов, совместные акции для продвижения продукции, обучение торгового и технического персонала, совместные рекламные мероприятия — выставки, наружная реклама, реклама в СМИ, оформление торговых точек, бесплатная полиграфическая продукция.

Вся продукция обеспечена сервисной поддержкой — более 120 авторизованных сервисных центров на территории РФ.

Более 100 дилеров во всех регионах России успешно работают с заводом на протяжении многих лет. Завод предоставляет максимально выгодные условия своим постоянным партнерам и открыт для сотрудничества с новыми.

Сервис. Оперативность и доступность

Особое внимание на нашем заводе уделяется обеспечению качества и надежности выпускаемой продукции на всех стадиях, начиная от закупок материалов и комплектующих, необходимых для её изготовления, до создания эффективной сети авторизованных сервисных центров по всей России. Важным конкурентным преимуществом завода КОНОРД является развитая сервисная сеть. Гарантийное и постгарантийное обслуживание котлов завода осуществляют более 120 авторизованных сервисных центров на базе газовых хозяйств и дилеров завода на всей территории России.

Сервис от завода КОНОРД — это быстрое реагирование и умение отвечать потребностям клиента.

Сервисная служба завода постоянно проводит выездные обучения и готова в любой момент предоставить консультации по возникшим вопросам, в том числе по замене запчастей.

Поэтому мы даем гарантии на наше газовое оборудование до трех лет. Сервисная служба после заключения договора на гарантийное сервисное обслуживание готова провести обучение сотрудников компании и предоставить статус авторизованного сервисного центра Завода КОНОРД по всей территории России. Программа обучения включает презентацию продукции завода КОНОРД, вопросы, связанные с особенностями конструкции, пусконаладочными работами, монтажом оборудования и устройства автоматики. Также обсуждаются методы устранения неполадок, возникших в процессе эксплуатации котлов. Обучение, проводимое сервисной службой завода КОНОРД, является бесплатным для участников.

Приглашаем к сотрудничеству строительные, монтажные, проектные компании

КОНОРД

ПРОИЗВОДСТВО ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Завод КОНОРД»

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50 лет Ростсельмаша, 2–6/22

Горячая линия: 8 800 500-17-73

Коммерческая служба, тел./факс: (863) 290-88-15, 290-88-17, 290-88-19

sales@konord.com
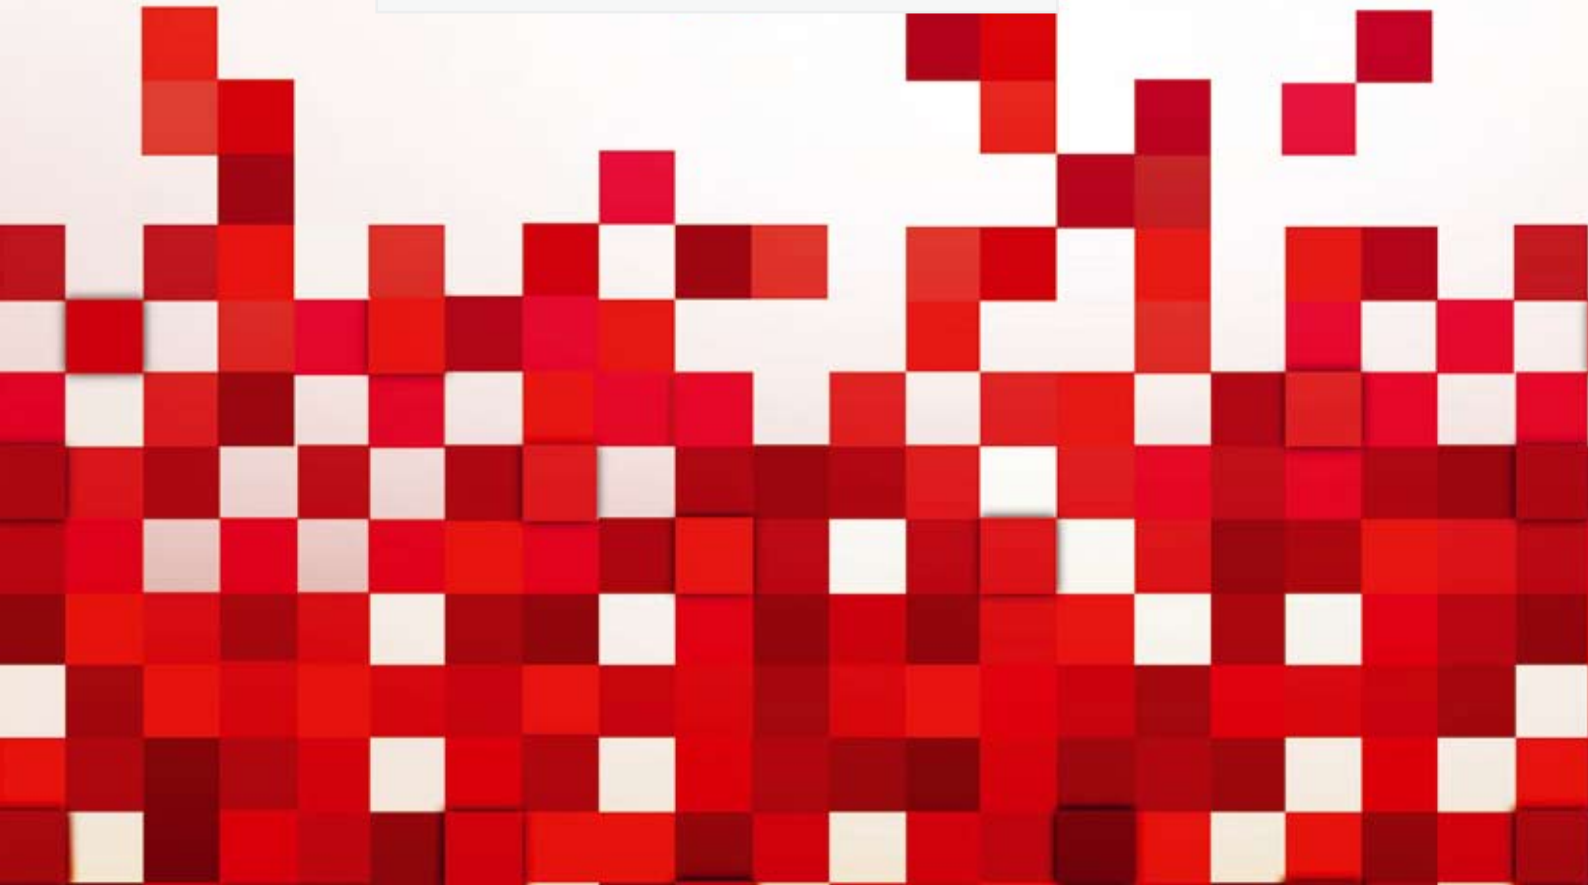
www.konord.com